


## РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Висококапацитетна банка за захранване  
с цифров дисплей



## Описание на продукта

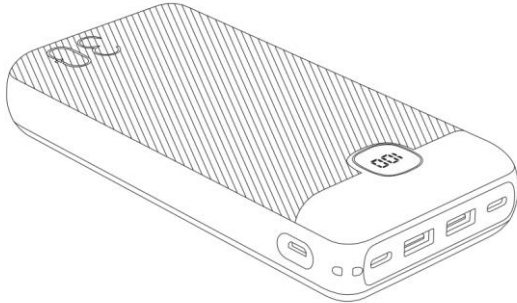

1. Екран на дисплея за захранване
2. Превключвател на електрозахранването
3. Тип-С вход/изход
4. USB изход 2
5. USB изход 1
6. Тип-С вход 1
7. Ухо
8. Микро USB вход

## Спецификации

Размери: 167,51 \* 80,0 \* 30,8 mm

Тегло: 529,9 g±

Капацитет: 30000 mAh 111 Wh

Батерията: Полимерна батерия

Време за зареждане на цикъла: 500  
пъти

Подходяща температура на околната  
среда: 0°C - 40°C

Изход 1: Тип-С1: 5 V – 3,0 A / 9 V –  
2,22 A / 12 V – 1,67 A

Изход 2: Тип-С2: 5 V – 3 A / 9 V – 2,22 A  
/ 12 V – 1,67 A

Изход 3: USB1: 4,5 V – 5 A / 5 V – 4,5 A /  
9 V – 2,0 A / 12 V – 1,5 A


Изход 4: USB2: 5 V - 2,4 A

Вход 1: Тип-С2: 5 V – 2,6 A / 9 V – 2,0 A /  
12 V – 1,5 A

Вход 2: Micro USB: 5 V – 2,0 A / 9 V –  
2,0 A / 12 V – 1,5 A

## Указания

1. Можете да използвате Type-C 1/2, USB 1/2 порт за зареждане на четири устройства едновременно, поддържа режим на бързо зареждане.
2. Можете да използвате адаптера + интерфейсен кабел Type-C / Micro USB, за да зареждате този продукт, портът Type-C 2 / Micro USB поддържа режим на бързо зареждане.

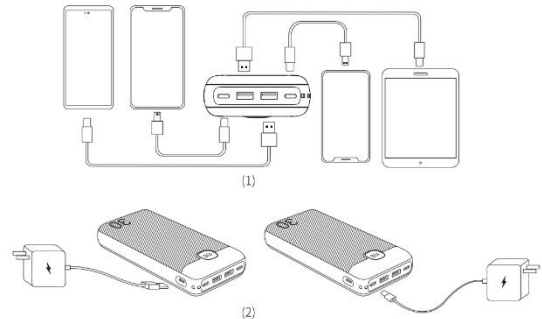

## Моля, обърнете внимание

1. Не разглобявайте устройството сами, в противен случай гаранцията ще бъде отменена.
2. Не използвайте това устройство в гореща и влажна среда. Съхранявайте далеч от огън и вода.
3. Когато използвате това устройство, не поставяйте върху него метални предмети (като ключове, монети, батерии или бижута), в противен случай това ще доведе до необичайно зареждане или обгаряне.