


## Suport pentru încărcător wireless Dviced Magnetic 3 în 1



### Introducere produs

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs! Acest produs este un încărcător magnetic 3 în 1, compatibil cu seria iPhone 12 până la 16 cu MagSafe. Dacă doriți să utilizați husa telefonului, vă rugăm să o utilizați pe cea MagSafe, astfel încât încărcătorul wireless să vă poată încărca mai bine telefoanele cu absorbția magnetului. Zona de încărcare superioară a ceasului este compatibilă numai cu Apple Watch, iar zona inferioară de încărcare a căștilor este compatibilă cu orice cutie de încărcare a căștilor compatibilă cu Qi. Ne propunem să vă oferim o experiență de utilizare convenabilă și eficientă, sigură și gratuită.

### 1. Prezentare generală a produsului

- **Model:** TW097-Q
- **Dimensiuni:** 107 x 67,6 x 117 mm
- **Material:** aliaj de aluminiu
- **Intrare:** 9V / 3A
- **Distanța de transmisie:** ≤6mm
- **Interfață:** Type-C
- **Culoare:** Gri
- **Conformitate Qi:** Standard Qi 2.0

### 2. Specificații de ieșire

- **Ieșire de încărcare a telefonului:** 5W / 7.5W / 15W
- **Ieșire de încărcare a căștilor:** 3W Max

- **Ieșire de încărcare a ceasului:** 3W Max
- **Rata de conversie:** ≥73%

### 3. Dispozitive compatibile


- **iPhone-uri:** compatibil cu toate modelele de iPhone care acceptă încărcarea wireless, inclusiv cu seriile iPhone 12, 13, 14, 15 și 16. Încărcătorul este echipat cu tehnologia Qi2, care permite o încărcare mai eficientă pentru seria iPhone 16.
- **Apple Watches:** Acceptă încărcarea Apple Watch cu o ieșire de până la 3 W.
- **AirPods:** compatibil cu modelele AirPods care acceptă încărcarea wireless.

### 4. Indicator LED

- Încărcătorul poate include un indicator LED pentru a arăta starea de încărcare. Asigurați-vă că dispozitivele sunt poziționate corect pe plăcuțele respective pentru a începe încărcarea.

### 5. Cum se utilizează?


- **Aspectul produsului**

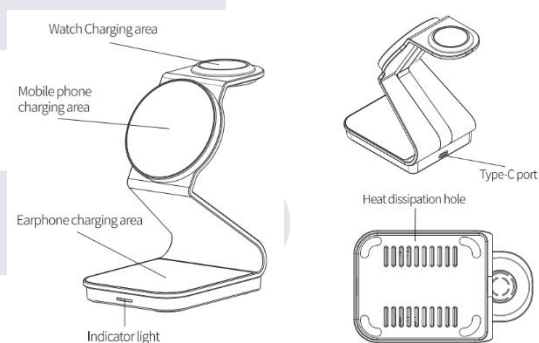

- **Mod de aplicare**

- Conectați cablul de tip C și conectați-l la sursa de alimentare (adaptor).
- Așezați telefonul compatibil, căștile

cu compatibilitate Qi, Apple Watch în centrul zonei de încărcare și începeți încărcarea.

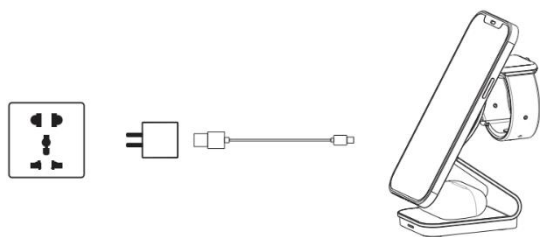

Stat	LED Indicator
Pornire	Albastru și verde aprins timp de 2 secunde și apoi oprit
Încărcarea telefonului mobil	Lumină albastră
Schimbarea căștilor	Undă verde
Telefonul mobil detectează obiectele meta l sau încărcarea minimă	Lumină albastră intermitentă
Căștile detectează obiecte metalice sau performanțe anormale	Lumina verde intermitentă

## 6. Curățare și întreținere

- **Curățare:** Ștergeți încărcătorul cu o cârpă moale și uscată. Evitați utilizarea lichidelor sau a produselor de curățare abrazive, deoarece acestea pot deteriora încărcătorul.
- **Depozitare:** Depozitați încărcătorul într-un loc răcoros și uscat atunci când nu este utilizat, ferit de lumina directă a soarelui sau de căldură ridicată.

## 7. Depanare

- **Dispozitivul nu se încarcă:**
  - Asigurați-vă că dispozitivele sunt aliniate corect cu plăcuțele de încărcare și că adaptorul de alimentare îndeplinește intrarea necesară de **9V / 3A**.

- Asigurați-vă că distanța de încărcare este **de  $\leq 6$  mm** și scoateți toate carcusele necompatibile.

- **Încărcare lentă:**
  - Verificați dacă adaptorul de alimentare acceptă puterea de ieșire necesară.
  - Asigurați-vă că nu există obstacole între încărcător și dispozitiv.

## 8. Chestiuni care necesită atenție

- Vă rugăm să utilizați un adaptor de alimentare QC calificat, altfel poate provoca o încărcare instabilă.
- Nu puneți resturi metalice sau carduri magnetice pe produs, acestea pot provoca deteriorarea produsului sau încărcarea indirectă.
- Vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile atunci când utilizați încărcătorul wireless, altfel ar fi responsabilitatea dumneavoastră pentru orice daune cauzate.

## 9. Informații de siguranță

- Nu puneți sursa de alimentare puternic, pentru a evita ruperea sau căderea cablului de alimentare.
- Nu dezamblați produsul și nu-l puneți la foc sau apă pentru a evita scurtcircuitul și scurgerea.
- Nu utilizați produsul la temperaturi ridicate severe, umiditate sau mediu coroziv, pentru a evita deteriorarea circuitului și fenomenul de scurgere.

## 10. Informații despre garanție

Acest produs vine cu garanție. Dacă întâmpinați probleme sau defecte, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru asistență.

## 11. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

**Întrebarea 1.** Telefonul nu se încarcă.

**R:** Telefonul nu este îndreptat spre zona de detectare a încărcării sau bobina de recepție nu este instalată corect.

**Întrebarea 2.** Febra de încărcare.

**R:** Este normal ca bobina de recepție sau transmițătorul să genereze încărcare fără fir cu căldură.

**Întrebarea 3.** Încărcarea telefonului mobil intermitent.

**R:** Curentul de încărcare al adaptorului de alimentare este suficient sau voltage este instabil, vă rugăm să utilizați un adaptor calificat.

**R:** Poziția de încărcare este prea părtinitoare, inducția electromagnetului nu este la locul său și poziția de încărcare trebuie ajustată.

**Întrebarea 4.** Încărcare lentă.

**R:** Curentul de încărcare wireless permis de telefonul mobil în sine sau de bobina de recepție externă este diferit sau consumul de energie în standby al telefonului mobil este mare la încărcare, se recomandă reducerea programului de așteptare al telefonului mobil.

**Întrebarea 5.** Alte întrebări

**R:** Vă rugăm să contactați direct serviciul pentru clienți post-vânzare