



World Travel Adapter 65 W-os PD-vel (4Type-C&1 USB)

TERMÉK ÁTTEKINTÉS



1. Több aljzat
2. US/AU/UK/EU csatlakozók
3. LED kijelző
 - a. LED szilárd: normál működés
 - b. A LED nem világít: Lehetséges túlterhelés, húzza ki az egyik eszközt, és ellenőrizze újra az állapotjelzőt.
4. USB-A1/A2 portok
5. USB-C1/C2/C3 portok
6. USB-C4 portok

ELŐÍRÁSOK


- Modell: DV240001
- AC bemenet: 100V-250V, 50 / 60Hz
- Egyportos kimeneti mód
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0A 15,0 W
 - USB-A1: 5,0 V = --2,4 A 12,0 W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0A 15,0 W, 9,0 V---3,0A 27,0 W, 12,0 V---3,0 A

36,0 W, 15,0 V---3,0A 45,0 W,
20,0 V---3,25A 65,0 W

- Kombinált kimeneti mód
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0A 15,0 W, USB-A1: 5,0 V---2,4 A 12,0 W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0A 15,0 W, 9,0 V---3,0A 27,0 W, 12,0 V---3,0A, 36,0 W, 15,0 V = --3,0A 45,0 W, 20,0 V = --2,25 A 45,0 W
- Teljes DC kimenet: 65,0 W
- Működési hőmérséklet: 0 °C-40 °C
- Méretek: 78mmx55mmx53.5mm

ALKALMAZHATÓ ÜZLETEK


1. Az adapter A, B, C, E, F, G, I, J, L, N típusú csatlakozókat tud fogadni.



Felhívjuk figyelmét, hogy D, H, K, M és O típusú dugókat nem fogadunk el.




2. Az adapter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N és O típusú aljzatokhoz csatlakoztatható.

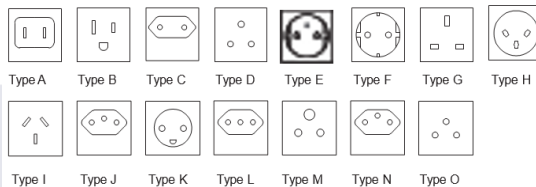

2 PÓLUSÚ FÖLDELT ESZKÖZÖK


A termék alkalmas a legtöbb elektronikus eszközzel való használatra, legfeljebb 2500 W-ig 250 V-on és 1000 W-ig 100 V-on. Számos készülékkel használható, például: laptopok, kis utazási hajszerítők, utazóvasalók, elektromos ventilátor, asztali lámpa, elektromos borotvák stb.

Kérjük, ellenőrizze a készülék biztonsági adatlapját vagy adattábláját, hogy megtalálja ezeket az információkat, mielőtt csatlakoztatná.



Use USA Plug

USA csatlakozó
használat



Use AUS Plug

AUS csatlakozó
használat

USB-ESZKÖZÖK

Kamera, okostelefon, táblagép, hordozható játékkonzol, Bluetooth hangszóró, Power bank stb.


AZ ADAPTER HASZNÁLATA

Funkciók:

A beépített többnemzetiségű csatlakozók kiválaszthatók, hogy illeszkedjenek a különböző országok összes aljzatához. A biztonsági funkciókapcsoló biztosítja, hogy csak egy dugó legyen feszültség alatt.


Figyelmét:

1. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a gomb alaphelyzetbe áll, amikor a gombot kinyomja és visszahúzza az aljára, és ha a gombot nem állítja vissza, ez azt jelenti, hogy a mopszot nem nyomták a helyére, és ez befolyásolja a normál használatot.
2. Egyszerre csak egy dugótípus használható a gombválasztó csúsztatásával, a többi dugaszolócsap automatikusan reteszelődik.



Use UK Plug

UK csatlakozó
használat




Use EU Plug

EU csatlakozó
használat

Enyhén nyomja meg a megfelelő gombot, és csúsztassa lefelé a dugóhoz teljesen az ábrán látható módon. Győződjön meg arról, hogy az érintkező pengék párhuzamos helyzetbe vannak fordítva.

Helyezze vissza a dugót: nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot a kioldáshoz és a felfelé húzáshoz, amíg a dugó teljesen fel nem húzódik, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és lezárja a dugót.

A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Vegye ki ❶
2. Vegye ki a ❷-t, és tegye a ❷-t az eredeti ❶ helyzetbe, az adapter újra működhet.
3. Új biztosítékot is cserélhet.
Szabvány: 250Vac 10A, 6,3 * 25,4 mm

Megjegyzések:

1. Az új biztosíték cseréje előtt távolítsa el az összes eszközt.
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a névleges teljesítményű hozzáférési berendezésből folyik-e ki víz.
3. Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék nedves-e, és van-e víz kifolyva.

FIGYELMEZTET

- Mindig húzza ki az adaptert a konnektorból, ha nem használja.
- Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az utasítást! Ez a termék nem alakítja át a feszültséget (AC-AC), a készülék esetleges károsodásának vagy más biztonsági veszélyeknek az elkerülése érdekében az adapter használata előtt ellenőrizze, hogy a használni kívánt konnektor megfelelő feszültséggel rendelkezik-e a készülék működtetéséhez.
- Csak beltéri használatra.
- A helytelen használat áramütéshez vezethet.
- Az USB-kábel hosszának 3M-nél kisebbnek kell lennie.

- Az úti adapter csak ideiglenes használatra szolgál, állandó használata tilos.
- Ne helyezzen adaptert másik adapterbe.
- Nincs földelés. Ez a termék csak földeletlen vagy kettős szigetelésű készülékekkel használható.

KOMPATIBILIS ORSZÁGOK

EU CSATLAKOZÓ:

Albánia, Algéria, Angola, Argentína, Ausztria, Azori-szigetek, Baleár-szigetek, Banglades, Belgium, Bolívia, Bosznia, Brazília, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanári-szigetek, Zöld-foki-szigetek, Közép-afrikai Köztársaság, Csatorna-szigetek, Chile, Comore-szigetek, Kongó, Horvátország, Elefántcsontpart, Ciprus, Dánia, Dzsibuti, Egyiptom, Salvador, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Feröer-szigetek, Finnország, Franciaország, Gabon, Németország, Gibraltár, Görögország, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Bissau-Guinea, Magyarország, Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Izrael, Olaszország, Kazahsztán, Korea, Kuvait, Laosz, Libanon, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Madagaszkár, Madeira, Mali, Martinique, Mauritánia, Mauritius, Monaco, Marokkó, Mozambik, Mianmar, Nepál, Hollandia, Niger, Norvégia, Omán, Pakisztán, Paraguay, Peru, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Ruanda, Szenegál, Szomália, Spanyolország, Szudán, Suriname, Svédország, Svájc, Szíria, Thaiföld, Togo, Tunézia, Törökország, Uruguay, Vietnam, Zambia.

AUS CSATLAKOZÓ:

Amerikai Szamoa, Argentína, Ausztrália, Kína, El Salvador, Fidzsi-szigetek, Guatemala, Kiribati, Nauru, Új-Zéland, Panama, Pápua Új-Guinea, Saint Vincent, Tádzsikisztán, Tonga, Uruguay.

USA CSATLAKOZÓ:

Amerikai Szamoa, Anguilla, Antillák, Aruba, Bahama-szigetek, Banglades, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brazília, Kambodzsa, Kanada, Kajmán-szigetek, Kína, Kolumbia, Costa Rica, Kuba, Ecuador, Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japán, Jamaica, Laosz, Libanon, Libéria, Maldív-szigetek, Mexikó, Mikronézia, Montserrat, Hollandia, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Fülöp-szigetek, Puerto Rico, Saint Vincent, Szaúd-Arábia, Tahiti, Tajvan, Jemen

UK CSATLAKOZÓ:

Bahrein, Banglades, Belize, Botswana, Brunei, Kamerun, Csatorna-szigetek, Ciprus, Dominika, Salvador, Gambia, Ghána, Gibraltár, Grenada, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irak, Írország, Man-sziget, Jordánia, Kuvait, Libanon, Makaó, Malawi, Malajzia, Maldív-szigetek, Málta, Mauritius, Mianmar, Nigéria, Omán, Katar, St. Lucia, Saint Vincent, Szaúd-Arábia, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Szingapúr, Tanzánia, Uganda, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Vietnam, Jemen, Zambia, Zimbabwe

**Elektromos termékek hulladékainak ártalmatlanítása**

- Ne dobja a háztartási hulladékkal együtt
- Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak létesítmények
- Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi hatósághoz

