


## دليل المستخدم

## التعليمات

باور بانك شاشة رقمية عالي السعة

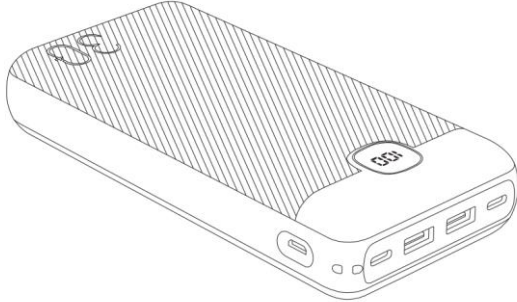

## وصف المنتج





1. شاشة عرض الطاقة
2. مفتاح الطاقة
3. إدخال/خروج Type-C
4. إخراج USB 2
5. إخراج USB 1
6. إدخال Type-C 1
7. عروة
8. إدخال Micro USB

## المواصفات

- الحجم 167.51 × 80.0 × 30.8 ملم
- الوزن: 529.9 ± جم
- السعة: 30000 ميلي أمبير 111 واط ساعة
- البطارية: بطارية بوليمر
- عدد دورات الشحن: 500 مرة
- درجة الحرارة المحيطة المناسبة: 0 - 40 درجة مئوية
- الخروج 1: / فولت 5: 3.0Type-C1 أمبير 9 فولت/2.22 أمبير 12 فولت/1.67 أمبير
- الخروج 2: / فولت 5: 3Type-C2 أمبير 9 فولت/2.22 أمبير 12 فولت/1.67 أمبير
- الخروج 3: - فولت 4.5: 5USB1 أمبير / فولت 5 - 4.5 أمبير / 9 فولت - 2.0 أمبير / 12 فولت - 1.5 أمبير
- الخروج 4: - فولت 5: 2.4USB2 أمبير
- الإدخال 1: / فولت 5: 2.6Type-C2 أمبير 9 فولت/2.0 أمبير 12 فولت/1.5 أمبير
- الإدخال 2: USB مايكرو: 5 فولت/2.6 أمبير 9 فولت/2.0 أمبير 12 فولت/1.5 أمبير

1. يمكنك استخدام منفذ Type C 1/2 أو USB 1/2 لشحن أربعة أجهزة في نفس الوقت، يدعم وضع الشحن السريع.

2. يمكنك استخدام كابل واجهة محول Type-C / Micro USB لشحن هذا المنتج ، يدعم منفذ Type-C 2 / Micro USB وضع الشحن السريع.

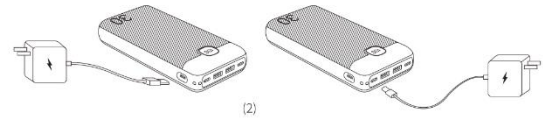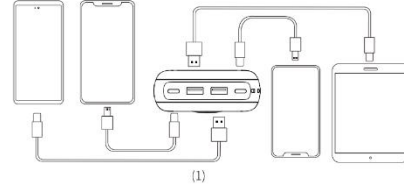

## يرجى الملاحظة

1. لا تفكك الجهاز بنفسك، وإلا سييطل الضمان.
2. لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة حارة ورطبة. احفظ المنتج بعيدًا عن النار والماء.
3. عند استخدام هذا الجهاز، لا تضع أشياء معدنية (مثل المفاتيح أو العملات المعدنية أو البطاريات أو المجوهرات) عليه، وإلا فسوف يتسبب ذلك في شحن أو حروق غير طبيعية.