


Dviced Magnetic 3 v 1 brezžično polnilno stojalo



Predstavitev izdelka

Hvala, ker ste kupili ta izdelek! Ta izdelek je 3-v-1 Magnetic Wireless polnilnik, ki je združljiv s serijami iPhone 12 do 16 z MagSafe. Če želite uporabiti etui za telefon, uporabite MagSafe, da lahko brezžični polnilnik bolje napolni vaše telefone z absorpcijo magnetov. Zgornje območje polnjenja ure je združljivo samo z Apple Watch, spodnje območje polnjenja slušalk pa je združljivo s katero koli polnilno škatlo za slušalke, ki omogoča Qi. Naš cilj je, da vam zagotovimo priročno in učinkovito, varno in brezplačno uporabo.

1. Pregled izdelka

- **Model:** TW097-Q
- **Velikost:** 107 x 67,6 x 117 mm
- **Material:** aluminijeva zlitina
- **Vhod:** 9V / 3A
- **Razdalja prenosa:** ≤ 6 mm
- **Vmesnik:** Tip-C
- **Barva:** Siva
- **Skladnost s Qi:** standard Qi 2.0

2. Specifikacije izhoda

- **Izhod polnjenja telefona:** 5W / 7.5W / 15W
- **Izhod polnjenja slušalk:** 3W Max
- **Izhodna moč polnjenja:** 3W Max
- **Stopnja konverzije:** $\geq 73\%$

3. Združljive naprave


- **iPhone:** združljiv z vsemi modeli iPhone, ki podpirajo brezžično polnjenje, vključno s serijami iPhone 12, 13, 14, 15 in 16. Polnilnik je opremljen s tehnologijo Qi2, ki omogoča učinkovitejše polnjenje za serijo iPhone 16.
- **Apple Watches:** Podpira polnjenje Apple Watch z izhodno močjo do 3W.
- **AirPods:** združljivo z modeli slušalk AirPods, ki podpirajo brezžično polnjenje.

4. LED indikator

- Polnilnik ima lahko LED indikator, ki prikazuje stanje polnjenja. Prepričajte se, da so naprave pravilno nameščene na ustreznih blazinicah, da se začnejo polniti.


5. Kako uporabljati?

- **Videz izdelka**

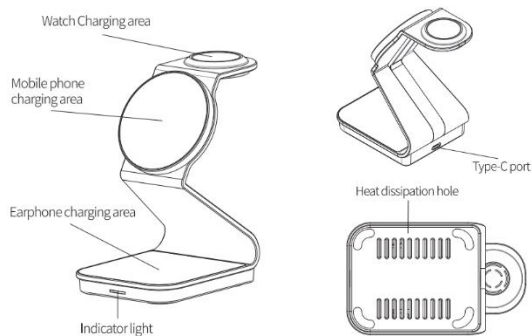

- **Način uporabe**

- Priključite kabel Type-C in ga povežite z napajalnikom (adapterjem).
- Združljiv telefon, slušalke, ki podpirajo Qi, Apple Watch postavite na sredino polnilnega območja in začnite polniti.

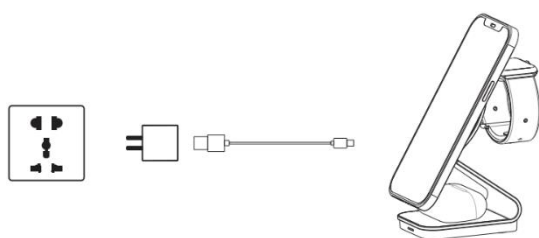

Država	LED indikator
Vklop	Modro-zelena vklopljena za 2 sekundi in nato izklopljena
Polnjenje mobilnega telefona	Modra svetloba
Menjava slušalk	Zelena luč
Mobilni telefon zazna metalne predmete ali nepravilno polnjenje	Modra lučka utripa
Slušalke zaznavajo kovinske predmete ali nenormalno zvonjenje	Zelena lučka utripa

6. Čiščenje in vzdrževanje

- **Čiščenje:** Polnilnik obrišite z mehko, suho krpo. Izogibajte se uporabi tekočin ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujejo polnilnik.
- **Shranjevanje:** Polnilnik shranjujte na hladnem in suhem mestu, ko ga ne uporabljate, stran od neposredne sončne svetlobe ali visoke toplote.

7. Odpravljanje težav

- **Naprava se ne polni:**
 - Prepričajte se, da so naprave pravilno poravnane s polnilnimi blazinicami in da napajalnik izpolnjuje zahtevani vhod **9V / 3A**.
 - Prepričajte se, da je razdalja polnjenja **≤6 mm**, in odstranite vse nezdržljive etuije.
- **Počasno polnjenje:**

- Preverite, ali napajalnik podpira zahtevano izhodno moč.
- Prepričajte se, da med polnilnikom in napravo ni ovir.

8. Zadeve, ki potrebujejo pozornost

- Uporabite kvalificiran napajalnik QC, sicer lahko povzroči nestabilno polnjenje.
- Na izdelek ne postavljajte kovinskih odpadkov ali magnetne kartice, saj lahko povzročijo poškodbe izdelka ali nepravilno polnjenje.
- Pri uporabi brezžičnega polnilnika strogo upoštevajte navodila, sicer boste sami odgovorni za morebitno škodo.

9. Varnostne informacije

- Napajalnika ne uporabljajte trdo, da se izognete zlomu napajalnega kabla ali padcu.
- Izdelka ne razstavljajte ali ga postavljajte v ogenj ali vodo, da se izognete kratkemu stiku in puščanju.
- Izdelka ne uporabljajte v zelo visokih temperaturah, vlažnosti ali korozivnem okolju, da se izognete poškodbam tokokroga in pojavu puščanja.

10. Informacije o garanciji

Ta izdelek je opremljen z garancijo. Če naletite na kakršne koli težave ali napake, se za podporo obrnite na službo za pomoč strankam.

11. Pogosta vprašanja

Vprašanje 1. Telefon se ne polni.

O: Telefon ni usmerjen v območje zaznavanja polnjenja ali sprejemna tuljava ni nameščena pravilno.

Vprašanje 2. Polnjenje vročine.

O: Normalno je, da sprejemna tuljava ali oddajnik ustvarja toploto za brezžično polnjenje.

Vprašanje 3. Polnjenje mobilnega telefona v presledkih.

O: Polnilni tok napajalnika je zadosten ali je napetost nestabilna, uporabite ustrezen adapter.

O: Položaj polnjenja je preveč pristranski, indukcija elektromagneta ni na mestu in položaj polnjenja je treba prilagoditi.

Vprašanje 4. Počasno polnjenje.

O: Trenutno brezžično polnjenje, ki ga omogoča sam mobilni telefon ali izven sprejemne tuljave, je drugačno ali pa je poraba energije mobilnega telefona v stanju pripravljenosti velika, pri polnjenju je priporočljivo zmanjšati program pripravljenosti mobilnega telefona.

Vprašanje 5. Druga vprašanja

O: Prosimo, obrnite se neposredno na poprodajno službo za stranke