


Dviced Magnetic 3 в 1 стойка за безжично зарядно устройство



Представяне на продукта

Благодарим ви, че закупихте този продукт! Този продукт е 3-в-1 Magnetic W безжично зарядно устройство, което е съвместимо със серия iPhone 12 до 16 с MagSafe. Ако искате да използвате калъфа за телефон, моля, използвайте този MagSafe, за да може безжичното зарядно да зарежда телефоните ви по-добре с магнитна абсорбция. Горната зона за зареждане на часовника е съвместима само с Apple Watch, а долната зона за зареждане на слушалки е съвместима с всяка кутия за зареждане на слушалки с активиране на Qi. Ние се стремим да ви предоставим удобно и ефективно, безопасно и безплатно изживяване при използване.

1. Продуктът свърши view

- **Модел:** TW097-Q
- **Размери:** 107 x 67.6 x 117 мм
- **Материал:** алуминиева сплав
- **Вход:** 9V / 3A
- **Разстояние на предаване:** ≤6 мм
- **Интерфейс:** Type-C
- **Цвят:** Сив
- **Съответствие с Qi:** Стандарт Qi 2.0

2. Изходни спецификации

- **Изход за зареждане на телефона:** 5W / 7.5W / 15W

- **Изход за зареждане на слушалки:** 3W Max
- **Мощност за зареждане на часовника:** 3W Max
- **Процент на реализация:** ≥73%

3. Съвместими устройства


- **iPhone:** Съвместим с всички модели iPhone, поддържащи безжично зареждане, включително сериите iPhone 12, 13, 14, 15 и 16. Зарядното е оборудвано с технологията Qi2, която позволява по-ефективно зареждане на серията iPhone 16.
- **Apple Watches:** Поддържа зареждане на Apple Watch с до 3W изход.
- **AirPods:** Съвместими с модели AirPods, които поддържат безжично зареждане.

4. LED индикатор


- Зарядното устройство може да включва LED индикатор за показване на състоянието на зареждане. Уверете се, че устройствата са правилно позиционирани на съответните им подложки, за да започнете зареждането.

5. Как да използвам?

- **Външен вид на продукта**

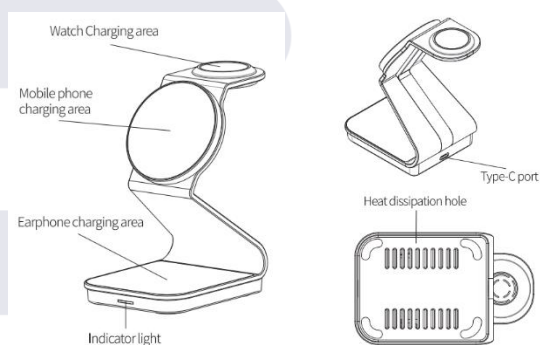

- **Начин на приложение**
 - Включете кабела Type-C и го свържете със захранването (адаптера).
 - Поставете съвместимия телефон, слушалките с Qi, Apple Watch в центъра на зоната за зареждане и започнете да зареждате.

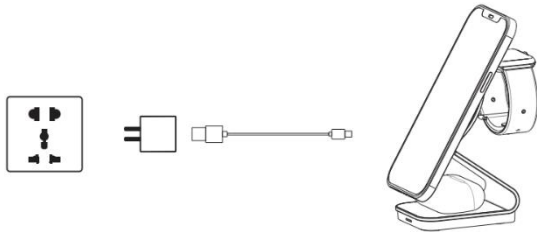

Държава	LED индикатор
Включване	Синьо и зелено за 2 секунди и след това изключено
Зареждане на мобилен телефон	Синя светлина
Смяна на слушалки	Зелена светлина
Мобилен телефон открива мета обекти или не се зарежда	Синя светлина мига
Слушалките откриват метални предмети или необичайни неща	Мигаща зелена светлина

6. Почистване и поддръжка

- **Почистване:** Избършете зарядното устройство с мека, суха кърпа. Избягвайте използването на течности или абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят зарядното устройство.
- **Съхранение:** Съхранявайте зарядното устройство на хладно и сухо място, когато не се използва, далеч от пряка слънчева светлина или висока температура.

7. Отстраняване на проблеми

- **Устройството не се зарежда:**
 - Уверете се, че устройствата са правилно подравнени с подложките за зареждане и че захранващият адаптер отговаря на необходимия вход от **9V / 3A**.
 - Уверете се, че разстоянието за зареждане е **≤6 мм** и отстранете всички несъвместими калъфи.
- **Бавно зареждане:**
 - Проверете дали захранващият адаптер поддържа необходимата изходна мощност.
 - Уверете се, че няма препятствия между зарядното устройство и устройството.

8. Въпроси, които се нуждаят от внимание

- Моля, използвайте квалифициран QC захранващ адаптер, в противен с л у ч а й това може да причини нестабилно зареждане.
- Не поставяйте метални отпадъци или магнитна карта върху продукта, това може да причини повреда на продукта или да се зареди с непълно зареждане.
- Моля, следвайте стриктно инструкциите, когато използвате безжичното зарядно устройство, или това ще бъде ваша собствена отговорност за причинени щети.

9. Информация за безопасност

- Не натискайте захранването силно, за да избегнете скъсване или падане на захранващия кабел.
- Не разглобявайте продукта и не го поставяйте в огън или вода, за да избегнете късо съединение и изтичане.
- Не използвайте продукта при силно висока температура, влажност или

корозивна среда, за да избегнете повреда на веригата и явление на теч.

за следпродажбено обслужване на клиенти

10. Гаранционна информация

Този продукт се предлага с гаранция. Ако имате някакви проблеми или дефекти, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти за поддръжка.

11. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпрос 1. Телефонът не се зарежда.

О: Телефонът не е насочен към зоната за отчитане на зареждане или приемната bobина не е инсталирана правилно.

Въпрос 2. Зареждаща треска.

О: Нормално е приемната намотка или предавателят да генерират топлина при зареждане безжично.

Въпрос 3. Зареждане на мобилен телефон периодично.

О: Токът на зареждане на захранващия адаптер е достатъчен или напрежението е нестабилно, моля, използвайте квалифициран адаптер.

О: Позицията на зареждане е твърде пристрастна, индукцията на електромагнитна не е на мястото си и позицията за зареждане трябва да се регулира.

Въпрос 4. Бавно зареждане.

О: Текущият режим на зареждане безжично мобилен телефон или външната приемна bobина, е различен или консумацията на енергия в режим на готовност на мобилния телефон е голяма при зареждане се препоръчва да се намали програмата за готовност на мобилния телефон.

Въпрос 5. Други въпроси

О: Моля, свържете се директно с отдела