


Dviced Magnetic 3 v 1 bezdrátový nabíjecí stojan



Představení produktu

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu! Tento produkt je magnetická nabíječka 3 v 1, která je kompatibilní s iPhone řady 12 až 16 s MagSafe. Pokud chcete používat pouzdro na telefon, použijte prosím pouzdro MagSafe, aby bezdrátová nabíječka mohla lépe nabíjet vaše telefony s absorpcí magnetů. Horní oblast nabíjení hodinek je kompatibilní pouze s Apple Watch a spodní oblast nabíjení sluchátek je kompatibilní s jakýmkoli nabíjecím boxem sluchátek s podporou Qi. Naším cílem je poskytnout vám pohodlné a efektivní, bezpečné a bezplatné používání.

1. Přehled produktů

- **Modelka:** TW097-Q
- **Velikost:** 107 x 67,6 x 117 mm
- **Materiál:** hliníková slitina
- **Vstup:** 9V / 3A
- **Přenosová vzdálenost:** ≤6 mm
- **Rozhraní:** Type-C
- **Barva:** šedá
- **Soulad s Qi:** Standard Qi 2.0

2. Specifikace výstupu

- **Nabíjecí výkon telefonu:** 5W / 7,5W / 15W
- **Nabíjecí výstup sluchátek:** 3W Max
- **Nabíjecí výkon hodinek:** 3W Max
- **Konverzní poměr:** ≥73%

3. Kompatibilní zařízení


- **iPhone:** Kompatibilní se všemi modely iPhone podporujícími bezdrátové nabíjení, včetně řad iPhone 12, 13, 14, 15 a 16. Nabíječka je vybavena technologií Qi2, která umožňuje efektivnější nabíjení pro řadu iPhone 16.
- **Apple Watch:** Podporuje nabíjení Apple Watch s výstupem až 3W.
- **AirPods:** Kompatibilní s modely AirPods, které podporují bezdrátové nabíjení.

4. LED indikátor

- Nabíječka může obsahovat LED indikátor pro indikaci stavu nabíjení. Ujistěte se, že jsou zařízení správně umístěna na příslušných podložkách, aby se mohla začít nabíjet.


5. Jak používat?

- **Vzhled produktu**

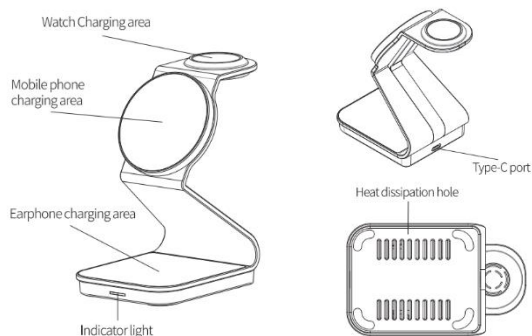

- **Metoda aplikace**

- Zapojte kabel Type-C a připojte jej k napájecímu zdroji (adaptéru).
- Umístěte kompatibilní telefon, sluchátka s podporou Qi, Apple Watch do středu nabíjecí oblasti a začněte nabíjet.

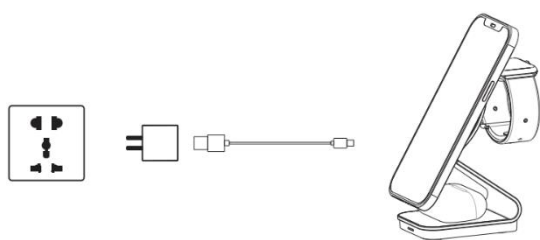

Stát	LED indikátor
Zapnutí	Modrá a zelená zapnuta po dobu 2 s a poté vypnuta
Nabíjení mobilního telefonu	Modré světlo
Změna sluchátek	Zelené světlo
Mobilní telefon detekuje metal objekty nebo abnormal nabíjení	Modré světlo bliká
Sluchátka detekují kovové předměty nebo abnormalní chování	Bliká zelené světlo

6. Čištění a údržba

- **Čištění:** Otřete nabíječku měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte tekutiny nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit nabíječku.
- **Skladování:** Pokud nabíječku nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo nebo vysoké teplo.

7. Řešení problémů

- **Zařízení se nenabíjí:**
 - Ujistěte se, že jsou zařízení správně zarovnána s nabíjecími podložkami a že napájecí adaptér splňuje požadovaný vstup **9V / 3A**.
 - Ujistěte se, že nabíjecí vzdálenost je **≤6 mm**, a

vyjměte všechna nekompatibilní pouzdra.

- **Pomalé nabíjení:**
 - Zkontrolujte, zda napájecí adaptér podporuje požadovaný výstupní výkon.
 - Ujistěte se, že mezi nabíječkou a zařízením nejsou žádné překážky.

8. Záležitosti vyžadující pozornost

- Použijte prosím kvalifikovaný napájecí adaptér QC, jinak může způsobit nestabilní nabíjení.
- Na výrobek nepokládejte kovové nečistoty ani magnetickou kartu, mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k neomezenému nabíjení.
- Při používání bezdrátové nabíječky přísně dodržujte pokyny, jinak byste za způsobené škody nesli odpovědnost sami.

9. Bezpečnostní informace

- Nezapínejte napájecí zdroj silně, aby nedošlo k přetržení nebo pádu napájecího kabelu.
- Výrobek nerozebírejte ani jej nevhazujte do ohně nebo vody, aby nedošlo ke zkratu a úniku.
- Nepoužívejte výrobek při vysoké teplotě, vlhkosti nebo korozivním prostředí, aby nedošlo k poškození obvodu a úniku.

10. Informace o záruce

Na tento produkt se vztahuje záruka. Pokud se setkáte s nějakými problémy nebo závadami, kontaktujte prosím zákaznický servis a požádejte o podporu.

11. Nejčastější dotazy

Otázka 1. Telefon se nenabíjí.

Odpověď: Telefon není namířen do oblasti snímání nabíjení nebo přijímací cívka není správně nainstalována.

Otázka 2. Nabíjecí horečka.

Odpověď: Je normální, že přijímací cívka nebo vysílač generují teplo při bezdrátovém nabíjení.

Otázka 3. Mobilní telefon se nabíjí přerušovaně.

Odpověď: Nabíjecí proud napájecího adaptéru je dostatečný nebo voltage je nestabilní, použijte prosím kvalifikovaný adaptér.

Odpověď: Nabíjecí poloha je příliš zaujatá, indukce elektromagnetu není na svém místě a je třeba upravit nabíjecí polohu.

Otázka 4. Pomalé nabíjení.

Odpověď: Současné bezdrátové nabíjení povolené samotným mobilním telefonem nebo externí přijímací cívkou se liší, nebo je spotřeba energie mobilního telefonu v pohotovostním režimu velká, při nabíjení se doporučuje snížit pohotovostní program mobilního telefonu.

Otázka 5. Další otázky

Odpověď: Kontaktujte prosím přímo poprodejní zákaznický servis