



DV530003

Tastatură magnetică din aluminiu - SUA

Manualul


Instalație de aspirație magnetică

Instalare ușoară și fără efort




Conectivitate

1. **Fn** + **C**



Porniți tastatura și apoi apăsați tastele Fn+C de pe tastatură. Tastatura va fi într-o stare de căutare de așteptare timp de trei minute.

2.

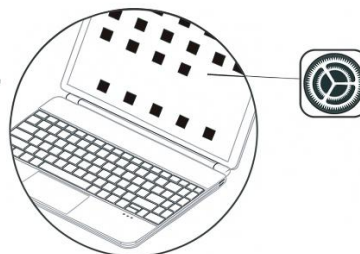

Deschideți configurațiile pentru iPad.

3.



Bluetooth

ON

Activează Bluetooth pe iPad și lasă Bluetooth în modul de căutare "ON".


4.

Dviced Keyboard




Căutați semnalul wireless al tastaturii "Dviced Keyboard" pe alte dispozitive de pe mașina iPad, faceți clic pe "Conectare", iar lumina de semnal wireless rămâne aprinsă constant.

Notă: Începând de la a doua oară, Bluetooth se va conecta automat când este pornit.

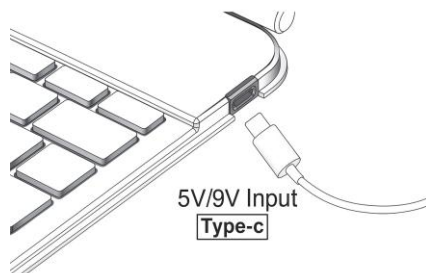Încărcare și întreținere**Buton de comutare**

Buton de comutare
Deplasați-vă în sus
și în jos
pentru a porni/opri



Mențineți-l la temperatura camerei și încărcați-l normal pentru o lungă perioadă de timp.
Nu, trebuie să încărcați tastatura în timp util (o dată la 2 luni).


Instrucțiuni speciale pentru luminile indicatoare

Lumină albastră: clipește când asocierea wireless este în desfășurare; Lumina albastră rămâne aprinsă când asocierea are succes.

Lumină albastră: Când este scrisă cu majuscule, lumina rămâne aprinsă, iar când este cu litere mici, lumina se stinge.

Lumină albastră: baterie descărcată intermitentă, lumină roșie aprinsă frecvent în timpul încărcării. Dacă este complet încărcat, lumina roșie nu se va aprinde.

Lampă pilot
Lumină de alimentare
Lampă de încărcare
Conectivitate Bluetooth
Caps lock

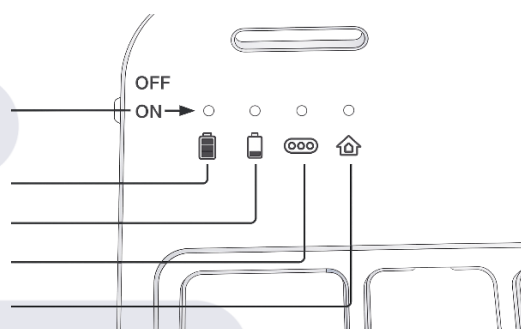**Funcția de taste rapide**

Taste de comandă rapidă funcționale fn+

	Tasta de pornire		Pauză/Redare
	Căutare		Următoarea melodie
	Tastatură virtuală		Reducerea volumului
	Captură de ecran		Creșterea volumului
	Copie		Reducerea luminozității
	Trecut		Creșterea luminozității
	Melodia anterioară		Ecran de blocare

Instrucțiuni speciale pentru unele butoane funcționale

01.  +  Activați/dezactivați funcția tactilă  +  Deschideți tastatura virtuală
02. După pornirea dispozitivului, apăsați butonul de iluminare de fundal timp de 180 de secunde și acesta se va opri automat fără nicio operațiune. Pentru a-l porni, apăsați butonul .
 Diminuarea luminii  +  Adăugați iluminare  + 
 Apăsați de  două ori Aprindeți lumina de rulare.
 +  Comutați tasta de iluminare de fundal cu șapte culori.
03.  +  Pagină jos  +  Pagină sus
04. Comutați limba de intrare  + 
05.  + Alte butoane pot produce unele caractere speciale neobișnuite.
06. Selectează tot  +  Copie  + 
 Pastă  +  Forfecare  + 
07.  (Comutarea carcusei) După conectarea la iPad, deschideți configurările pe iPad — General — Tastatură — Tastatură fizică — Închidere Utilizați tasta Caps Lock pentru a comuta limba.
08.  Faceți clic de două ori la rând pentru a deschide intrarea vocală.

Caracteristica produsului

- Poate realiza o conexiune wireless, o funcționare mai convenabilă fără parolă.
- Concept de design ultra ușor, ușor de transportat.
- Tastatura are o funcție de repaus de economisire a energiei.
- Echipat cu funcție touchpad, făcând funcționarea și utilizarea mai convenabile.
- Funcția indicator de putere.

Parametrii produsului

1. Distanța de funcționare: 10 metri
2. Sistem de modulare: GFSK
3. Tensiune de lucru: 3.3 - 4.2V
4. Curent de încărcare: < 250 mA
5. Timp de așteptare: 90 de zile
6. Capacitatea bateriei cu litiu: 500 mAh
7. Program de lucru continuu:
 - cu iluminare de fundal < 5/h,
 - tastare fără atingere < 220/h,
 - tastare cu < tactil 90/h.
8. Timp de încărcare: < 3 ore
9. Temperatura de încărcare: 0 - 45°C

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

 Atenție: Pentru a utiliza corect acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.

Fabricat în China.