


Autós vezeték nélküli töltő

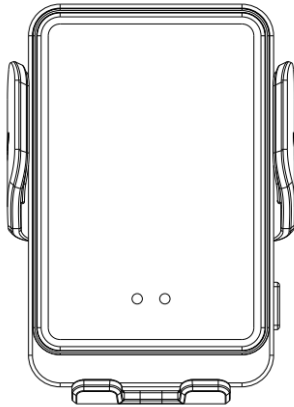


Használati útmutató


1. Autó vezeték nélküli töltő kézikönyv

- Termék neve: Dviced Wireless indukciós autós rögzítő töltő - szürke
- Teljesítmény: 15W, 10W, 7.5W, 5W
- Tényleges átviteli távolság: 1-6mm
- Méret: Középső tárcsa átmérője: 101.3mm * 72.6mm * 33.3mm
- Töltési interfész: USB TYPE-C
- Csomagolási lista: Autó konzol x 1, Autó kimenet alapja (klip) x 1

2. Funkcionális összetevők

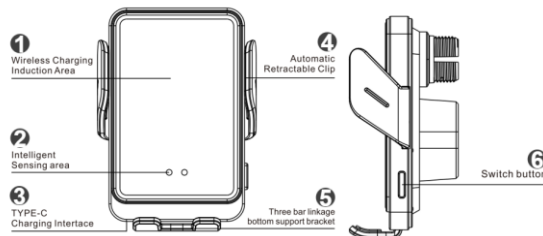

1. Vezeték nélküli töltési indukciós terület
2. Intelligens érzékelési terület
3. TYPE-C töltőinterfész
4. Automatikus visszahúzható csipesz
5. Három rúdfüggesztő alsó

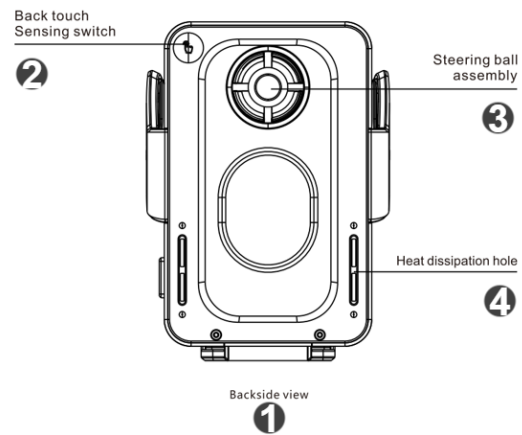tartókonzol
6. Kapcsoló gomb

1. Hátlap nézet
2. Hátsó érintés / érzékelő kapcsoló
3. Kormánygömb szerelvény
4. Hőelvezető nyílás

3. Előírások

- Súly: 118,9 g
- Anyag: ABS + PC Vákuumozás
- Bemeneti feszültség/áramerősség: 5V/2A, 9V/1.67A
- Kimeneti teljesítmény: 15W, 10W, 7.5W, 5W automatikus
- Töltési frekvencia: 110K-205KHz
- Töltési távolság: 0-6mm
- Támogatási specifikációk: Qi minősítés
- Vezeték nélküli protokoll töltés

Támogatja a QC vezeték nélküli gyorsöltést, például:

HUAWEI P40 Pro/ Mate30/ Mate20 /Mate RS/ iPhone 14/ 14 Pro/ 14 Pro Max/ 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ iPhone X/ XS Max/ XR/ 8/ 8X/ Samsung Galaxy Note 20/ Note 10+5G/ Note 10/ Note 9 /Note 8/ S20/ S10+/ S10/ S9+/ S9/ S8+ és más, vezeték nélküli töltést támogató Qi eszközök

A vezeték nélküli töltést nem támogató eszközök a Qi szabványoknak megfelelő vezeték nélküli vevőkészülékek vásárlásával tölthetők.

4. Használati utasítás

- Használat közben csatlakoztassa a vezeték nélküli töltőeszközt a megfelelő adatkábelhez
- Csatlakoztassa az adatkábel USB-portját az autó töltési interfészéhez (pl. szivargyújtó kapcsoló töltő vagy Qc3.0 autós töltő használata). Ha az autó töltőfejét gyorsöltés nélkül használja, más problémák is lehetnek, például lassú töltés)
- Az eszközcsipesz állványát a levegő kimenetére vagy szükség esetén máshová kell helyezni.
- Miután a készüléket 5-9V DC tápfeszültséggel bekapcsolta, a LOGO atmoszféra kigyullad, és automatikusan ellenőrzi a tömítettséget, majd egyszer visszaáll. A piros és zöld fény felváltva villog a visszaállítás elindításához és a piros fény bekapcsolásához. Ha az objektum eleje 5-20 cm-re van a készülékhez, automatikusan kinyitja a karjait. A telefon elhelyezése után a készülék automatikusan rögzíti a telefont. A vezeték nélküli töltés észlelése után zöld fényre vált (vezeték nélküli töltési funkcióval rendelkező telefonok esetén). A telefon kivételekor meg kell érinteni az induktív teljesítményt vagy a mechanikus gombot a hátsó tok jobb felső sarkában. A készülék automatikusan kinyitja a karjait, és a telefon kivehető.
- A berendezés túlfeszültség-

védelemmel, rövidzárlat elleni védelemmel, túlmelegedés elleni védelemmel és mágneses mező védelemmel rendelkezik. Ha a berendezés rendellenes, automatikusan leáll.

- A törzsberendezés beépített akkumulátorral rendelkezik, és a konzol a tápkábel csatlakoztatása nélkül nyitható. A zárás és a meghúzás normálisan működik (a vezeték nélküli töltés nem működik), érintse meg az elejét vagy a hátulját.

5. Óvintézkedések

- Ne nyomja túl és ne üsse meg a készüléket
- Ne használja a készüléket erősen magas hőmérsékleten, páratartalom vagy maró környezetben, hogy elkerülje az áramkör károsodását.