


## Brezžični polnilnik za avtomobile

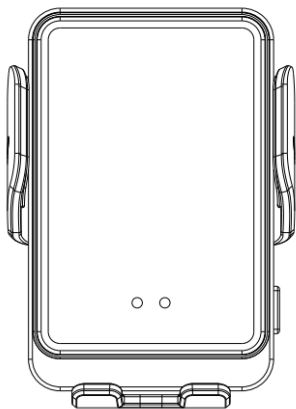


Navodila za uporabo

### 1. Priročnik za brezžični polnilnik za avtomobile


- Ime izdelka: Dviced Brezžični indukcijski polnilnik za avtomobil - siva
- Moč: 15W, 10W, 7.5W, 5W
- Efektivna razdalja prenosa: 1-6 mm
- Velikost: Premer srednjega diska: 101,3 mm \* 72,6 mm \* 33,3 mm
- Vmesnik za polnjenje: USB TYPE-C
- Seznam pakiranja: Nosilec za avto x 1, podnožje za izhod avtomobila (sponka) x 1

### 2. Funkcionalne komponente

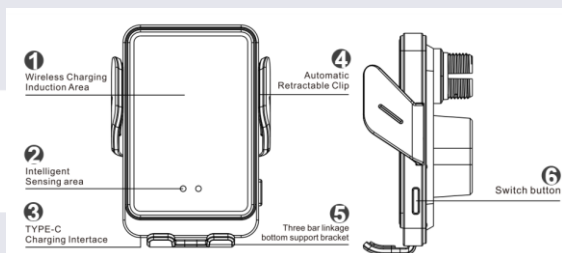

1. Območje za indukcijo brezžičnega polnjenja
2. Inteligentno območje zaznavanja

3. Vmesnik za polnjenje TYPE-C
4. Samodejno zložljiva sponka
5. Spodnji nosilec s tremi palicami
6. Gumb za preklp

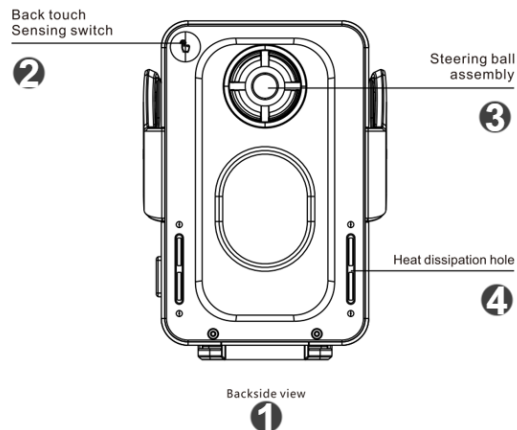

1. Pogled zadaj
2. Stikalo za dotik / zaznavanje
3. Sklop krmilne krogle
4. Luknja za odvajanje toplote

### 3. Specifikacije

- Teža: 118.9g
- Material: ABS + PC vakuumska prevleka
- Vhodna napetost / tok: 5V / 2A, 9V / 1.67A
- Izhodna moč: 15W, 10W, 7.5W, 5W avtomatsko
- Frekvenca polnjenja: 110K-205KHz
- Razdalja polnjenja: 0-6 mm
- Specifikacije podpore: Kvalificirano s Qi
- Polnjenje brezžičnega protokola

Podpora za brezžično hitro polnjenje QC, kot so:

HUAWEI P40 Pro / Mate30 / Mate20 / Mate RS / iPhone 14 / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / iPhone X / XS Max / XR / 8 / 8X / Samsung Galaxy Note 20 / Note 10 + 5G

/ Note 10 / Note 9 / Note 8 / S20 / S10 + / S10 / S9 + / S9 / S8 + in druge naprave Qi, ki podpirajo brezžično polnjenje

Naprave, ki ne podpirajo brezžičnega polnjenja, lahko napolnite z nakupom brezžičnih sprejemnikov, ki ustrezajo standardom Qi.

#### 4. Navodila za uporabo

- Napravo za brezžično polnjenje povežite z ustreznim podatkovnim kablom, ko jo uporabljate
- Priključite vrata USB podatkovnega kabla na vmesnik za polnjenje na avtomobilu (npr. vžigalnik, vžigalnik, preklop polnilnika ali uporaba avtomobilskega polnilnika Qc3.0). Če uporabljate avtomobilsko polnilno glavo brez hitrega polnjenja, lahko pride do drugih težav, kot je počasno polnjenje)
- Sponko naprave namestite na odprtino zraka ali drugje, če je potrebno.
- Ko je naprava vklopljena s 5-9V DC napajanjem, se bo atmosfera LOGO zasvetila in samodejno preverila tesnost ter se enkrat ponastavila. Rdeča in zelena lučka bosta izmenično utripali, da začnete ponastavitev in vklopite rdečo luč. Ko je sprednji del predmeta 5-20 cm blizu naprave, bo samodejno odprl roke. Po namestitvi telefona bo naprava samodejno pritrdila telefon. Ko zazna brezžično polnjenje, se preklopi na zeleno luč (za telefone s funkcijo brezžičnega polnjenja). Ko vzamete telefon, se morate dotakniti induktivne moči ali mehanskega gumba v zgornjem

desnem kotu zadnjega ohišja. Naprava bo samodejno odprla roke in telefon lahko vzamete ven.

- Oprema ima prenapetostno zaščito, zaščito pred kratkim stikom, zaščito pred pretemperaturo in zaščito pred magnetnim poljem. Če je oprema nenormalna, bo samodejno prenehala delovati.
- Oprema trupa ima vgrajeno baterijo, nosilec pa je mogoče odpreti brez priključitve napajalnega podatkovnega kabla. Zapiranje in zategovanje deluje normalno (brezžično polnjenje ne deluje), dotaknite se spredaj ali zadaj.

#### 5. Varnostni ukrepi

- Naprave ne stisnite preveč in je ne udarite
- Naprave ne uporabljajte pri visokih temperaturah, vlažnosti ali korozivnem okolju, da ne poškodujete njenega tokokroga.