


Bežični punjač za automobil

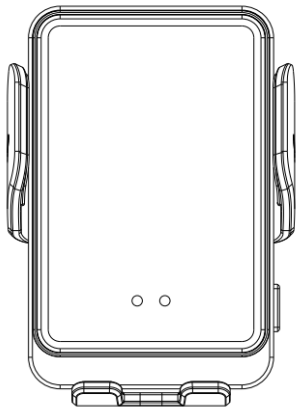


Priručnik

1. Priručnik za bežični punjač za automobil


- Naziv proizvoda: Dviced Bežični indukcijski punjač za automobil – siva
- Snaga: 15W, 10W, 7.5W, 5W
- Efektivna udaljenost prijenosa: 1-6 mm
- Veličina: Srednji promjer diska: 101,3 mm * 72,6 mm * 33,3 mm
- Sučelje za punjenje: USB TYPE-C
- Popis pakiranja: Nosač automobila x 1, Baza za izlaz automobila (kopča) x 1

2. Funkcionalne komponente

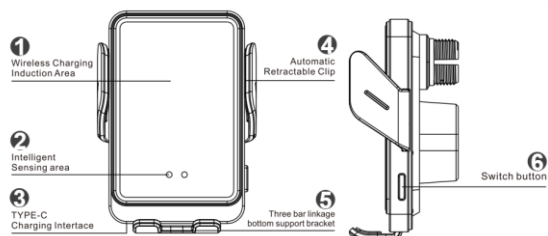

1. Područje indukcije bežičnog punjenja
2. Inteligentno područje senzora
3. TYPE-C sučelje za punjenje

4. Automatski uvlačivi kopča
5. Donji nosač s tri šipke
6. Gumb za prebacivanje

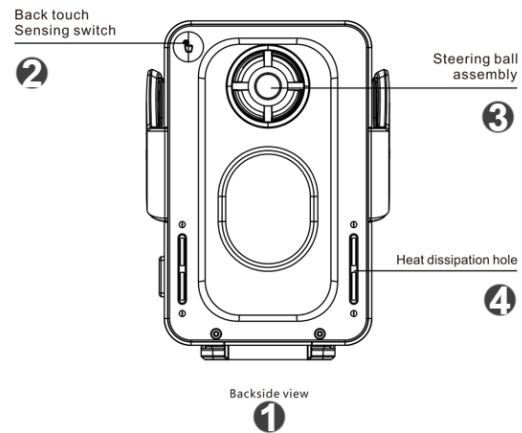

1. Pogled straga
2. Prekidač za povratni dodir / senzor
3. Sklop kuglice upravljača
4. Rupa za odvođenje topline

3. Specifikacije

- Težina: 118.9g
- Materijal: ABS + PC vakuumaska oplata
- Ulazni napon/struja: 5V/2A, 9V/1.67A
- Izlazna snaga: 15W, 10W, 7.5W, 5W automatski
- Frekvencija punjenja: 110K-205KHz
- Udaljenost punjenja: 0-6 mm
- Specifikacije podrške: Kvalificiran s Qi
- Punjenje bežičnog protokola

Podržava QC bežično brzo punjenje kao što su:

HUAWEI P40 Pro / Mate30 / Mate20 / Mate RS / iPhone 14 / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / iPhone X / XS Max / XR / 8 / 8X / Samsung Galaxy Note 20 / Note 10+5G / Note 10 / Note 9 / Note 8 / S20 / S10+ / S10 / S9+ /

S9/ S8+ i drugi Qi uređaji koji podržavaju bežično punjenje

Uređaji koji ne podržavaju bežično punjenje mogu se puniti kupnjom bežičnih prijemnika koji zadovoljavaju Qi standarde.

4. Upute za korištenje

- Spojite uređaj za bežično punjenje na odgovarajući podatkovni kabel kada ga koristite
- Spojite USB priključak podatkovnog kabela na sučelje za punjenje na automobilu (npr. punjač za upaljač za cigarete ili pomoću punjača za automobil Qc3.0. Ako koristite glavu za punjenje automobila bez brzog punjenja, mogu postojati i drugi problemi kao što je sporo punjenje)
- Kopča uređaja može se postaviti na izlaz za zrak ili negdje drugdje ako je potrebno.
- Nakon što se uređaj uključi s 5-9V istosmjernom strujom, atmosfera LOGO će zasvijetliti i automatski provjeriti nepropusnost i jednom resetirati. Crveno i zeleno svjetlo će treptati naizmjenično kako bi započelo resetiranje i uključilo crveno svjetlo. Kada je prednji dio predmeta 5-20 cm blizu uređaja, automatski će otvoriti ruke. Nakon postavljanja telefona, uređaj će automatski stegnuti telefon. Nakon otkrivanja bežičnog punjenja, prebacit će se na zeleno svjetlo (za telefone s funkcijom bežičnog punjenja). Prilikom vađenja telefona potrebno je dodirnuti induktivno napajanje ili mehaničku tipku u gornjem desnom kutu stražnjeg kućišta.

Uređaj će automatski otvoriti ruke i telefon se može izvaditi.

- Oprema ima zaštitu od prenapona, zaštitu od kratkog spoja, zaštitu od previsoke temperature i zaštitu od magnetskog polja. Ako je oprema nenormalna, automatski će prestati raditi.
- Oprema trupa ima ugrađenu bateriju, a nosač se može otvoriti bez spajanja kabela za podatke o napajanju. Zatvaranje i zatezanje radi normalno (bežično punjenje ne radi), dodirnite prednju ili stražnju stranu.

5. Mjere opreza

- Nemojte previše stiskati ili udarati uređaj
- Nemojte koristiti uređaj na jakoj visokoj temperaturi, vlazi ili korozivnom okruženju kako biste izbjegli oštećenje njegovog kruga.